

PRO1 ECO H



/ TERMOACUMULADOR ELÉTRICO / INSTALAÇÃO HORIZONTAL /
FUNÇÃO ECO EVO / ESTÉTICA RENOVADA



- Titanium Inside, cuba com tratamento a 850°C
- Resistência blindada
- Regulação personalizável da temperatura
- Display inteligente: Interface intuitivo com leds que mostram a temperatura de maneira eletrónica
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ABS, sistema de segurança eletrónica
- Reset fácil e imediato
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Indicador de duche disponível
- Tecnologia Waterplus: 16%* mais água quente
- Função T-MAX para fazer frente às necessidades inesperadas
- Função ECO EVO
- 2 anos de garantia total e 5 anos de garantia para cuba



de F a A+



DADOS TÉCNICOS

		PRO1 ECO 80 H	PRO1 ECO 100 H
Capacidade**	l	80	100
Potência	W	1.500	1.500
Voltagem	V	230	230
Tempo aquec. (ΔT=45°C)	h. min.	2:37	3:19
Temp. máx. exercício	°C	80	80
Dispersão térmica 65°C	kWh/24h	1,48	1,65
Pressão máx. exercício	bar	8	8
Peso neto	kg	20,5	24
Índice proteção	IP	IPX1	IPX1


DIMENSÕES

Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"
a	mm	758	913
b	mm	334	486

PRO1 ECO

		80 H ES EU	100 H ES EU
Classe Erp AQS	ErP	B	B
Perfil de consumo	ErP	M	M
Código		3201955	3201952

*Água quente disponível: até 16% mais nos modelos eletrónicos. Comparação medida em relação aos resultados V40 na temperatura máxima operativa entre a gama anterior e os novos equipamentos com tecnologia WaterPlus. ** O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

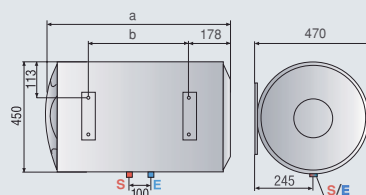

LEGENDA. E Entrada água fria. S Saída água quente.