

FLECK

Nova Gama

**DESIGN,
CONFORTO E
INTUITIVO**

**POUPANÇA
ENERGÉTICA**

O AUTENTICO
TERMOACUMULADOR
ELETRICO PLANO

DUO

DESIGN E INTEGRAÇÃO

**CLASSE ENERGÉTICA
FLECK VOLTA A
SUPERAR-SE COM
A MELHOR CLASSE
ENERGÉTICA B**



**A QUALIDADE
DE FLECK
SEMPRE PRESENTE**

DUO, SÓ HÁ UM

DUO é o único termoacumulador do mundo que pode ser instalado na horizontal ou vertical e continua a manter a melhor classe energética.

DESIGN E INTEGRAÇÃO

Apenas 27 cm de profundidade!
Consegue a máxima integração na sua cozinha com um design único no mercado.

MÁXIMO CONFORTO E FÁCIL DE USAR

Precisão máxima!
Consegue a temperatura perfeita graças ao novo e intuitivo display LCD, e em metade do tempo comparado com um termoacumulador de água tradicional.

ECONOMIA ENERGÉTICA

A melhor classe energética de sua categoria!
Consegue a classe energética B tanto na posição vertical como horizontal, devido à inovadora estrutura de duplo acumulador e ao novo termostato eletrônico inteligente.

MÁXIMA QUALIDADE FLECK

Com a garantia de uma grande marca: durabilidade, fiabilidade e qualidade FLECK.

DUO⁷

NOVA GAMA DUO



DESIGN E INTEGRAÇÃO

Fleck lança a nova gama DUO, uma gama desenhada ao serviço das necessidades do usuário com um design único e funcional que se integra perfeitamente nos espaços mais reduzidos graças a sua inovadora estrutura interna de duplo acumulador.

- **Profundidade com apenas de 27 cm**
- Multiposição: vertical ou horizontal.
- Amplo display frontal com LCD com botões soft touch.
- Revestimento em branco (DUO5) e cinza prata (DUO7).

MÁXIMO CONFORTO

Descubra o máximo conforto e bem-estar no duche com o novo termoacumulador DUO. E é graças ao duplo acumulador e a nova eletrónica Fleck que lhe garantimos uma experiência única para escapar ao stress diário.

- **50% mais rápido** no primeiro duche comparado com um termoacumulador tradicional graças a sua ótima estratificação da água.
- **Temperatura perfeita** graças ao controlo eletrónico da temperatura (sistema ECT).



COM A QUALIDADE FLECK



Desde o seu início Fleck tem sido sinónimo de qualidade e garantia por utilizar a melhor qualidade nos seus materiais e assim garantir a durabilidade dos seus produtos.

A gama DUO é fabricada com acumuladores de aço esmaltado de longa duração e resistência blindada anti-calcário que fazem justiça a filosofia da marca. O DUO7, além disso, incorpora o sistema

de proteção anti-corrosão da cuba Smart Power System e a máxima garantia de 7 anos na cuba sem necessidade de manutenção do ânodo.

POUPANÇA ENERGÉTICA

Em linha com as novas normativas, um dos objetivos da Fleck é otimizar sua tecnologia para conseguir uma maior poupança energética. Tanto é assim, que agora a nova gama DUO possui a melhor classe energética alcançável para um termoacumulador elétrico de perfil de consumo M, **A CLASSE ENERGÉTICA B, inclusive na posição horizontal.**

A gama DUO também dispõe da função inteligente REC Plus que memoriza os hábitos de consumo para otimizar a produção de água quente, de acordo com as necessidades do usuário, conseguindo assim **poupar 14% adicional.**



A MELHOR CLASSE ENERGÉTICA TANTO EM POSIÇÃO VERTICAL COMO HORIZONTAL

REC PLUS

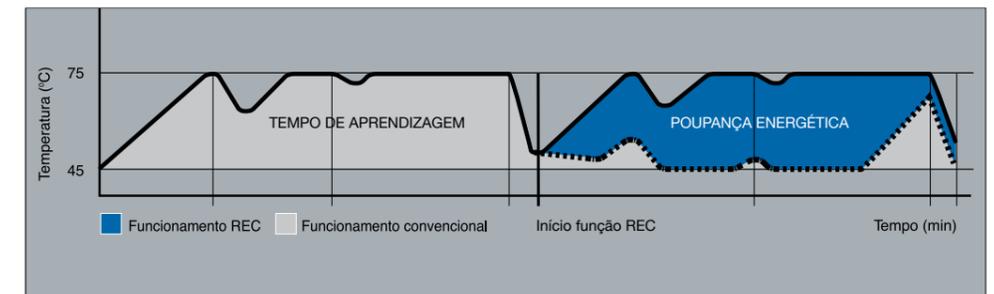


Gráfico de Funcionamento FUNÇÃO REC PLUS.

FÁCIL DE USAR

O display LCD permite uma regulação cómoda e intuitiva das distintas funções tanto na posição vertical como em horizontal.



Perfeita visualização tanto em vertical como em horizontal (DUO7 com display rotativo integrado)



1. Número de duchas disponíveis
2. Temperatura real água quente
3. Tempo restante para alcançar temperatura
4. Programação temperatura água quente (P1 e P2)
5. Funcionamento ânodo ativo



6. Indicador Shower Ready
7. Temperatura água quente
8. Ajuste temperatura água quente
9. Botão função Rec Plus
10. Botão On/Off

DUO7

Revestimento SPS

Garantias:

2 ANOS Total **3** ANOS Peças **7** ANOS Cuba
(sem manutenção do ânodo)

30 - 50 - 80 - 100 LITROS

A nova referência em design e inovação.

27 cm de profundidade em toda a gama.

Multiposição: vertical ou horizontal.

Máxima classe energética tanto em vertical como em horizontal (50-80-100 litros).

Função REC PLUS até 14% de economia no consumo energético.

Design moderno com acabamento em cinza prateado

Amplio display frontal LCD com botões soft touch, programação diária e indicadores intuitivos.

Potência máxima absorvida 1.500 W.

Termostato eletrônico.

Resistência blindada anticalcário de longa duração.

Sistema de proteção anticorrosivo da cuba Smart Power System (SPS).

Garantia de 7 anos na cuba sem necessidade de manutenção do ânodo.

Pack ABS Segurança completa	• Auto-diagnóstico	• Segurança anti-gelo
	• Segurança elétrica	• Anti-legionela
	• Segurança anti-queimaduras	• Anti-aquecimento em seco



DUO7 80 LITROS

B
NOVO




Vertical ou horizontal para a direita com os suportes sempre em parede



Rotação do ecrã previsto para instalações horizontais

DUO7 30 - 50 - 80 - 100 LITROS

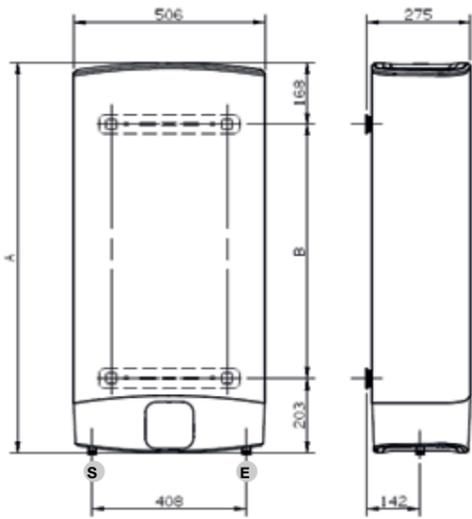

E Entrada água fria G 1/2" **S** Saída água quente G 1/2"

Modelo	DUO7 30 EU	DUO7 50 EU	DUO7 80 EU	DUO7 100 EU
Código	3626162	3626163	3626164	3626165
Código EAN	5414849606166	5414849617711	5414849606173	5414849617728
Características				
Classe energética vertical/horizontal	A / B	B / B	B / B	B / B
Perfil de consumo	S	M	M	M
Capacidade*	30	50	80	100
Instalação mural Vertical / Horizontal	SI	SI	SI	SI
Eletrónica 2.0 + Função REC Plus	SI	SI	SI	SI
Resistência blindada vitrificada anti-calcário	SI	SI	SI	SI
Display LCD soft touch com ajuste temperatura	SI	SI	SI	SI
Programação temperatura água quente	SI	SI	SI	SI
Indicador número de duchas disponíveis	-	SI	SI	SI
Indicador de tempo para alcançar a temperatura desejada	-	SI	SI	SI
Potência (W)	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500
Voltagem (V)	230	230	230	230
Tempo aquecimento primeiro duche**	-	50'	50'	50'
Tempo aquecimento (ΔT = 45°C) (h:min)	55'	1h30'	2h15'	2h50'
Temperatura máxima de trabalho (°C)	80	80	80	80
Dispersão térmica a 65°C kWh/24h	1	1,1	1,5	1,6
Pressão máxima trabalho (bar)	8	8	8	8
Tipo proteção elétrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso líquido (kg)	14	21,7	28,3	32,2
Embalagem (larg. x alt. x fundo) mm	650x330x550	880x335x570	1.160x335x570	1.350x335x570
Dimensões do produto (mm)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
A	536	776	1.066	1.251
B	165	405	695	880

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

** Considera-se um duche 40 litros a 40°C com temperatura de entrada água fria a 15°C.

DUO5

Revestimento vitrificado

Garantias:

2 ANOS Total **3** ANOS Peças **5** ANOS Cuba

30 - 50 - 80 - 100 LITROS

A tecnologia mais eficiente com um design único

27 cm de profundidade em toda a gama.

Multiposição: vertical ou horizontal

Máxima classe energética tanto em vertical como em horizontal (50-80-100 litros).

Função REC PLUS até 14% de economia no consumo energético.

Amplio display frontal LCD intuitivo tanto em instalação vertical como em horizontal.

Potência máxima absorvida 1.500 W.

Termostato eletrônico.

Resistência blindada anticalcário de longa duração.

Cuba em aço vitrificado a titânio.

Pack ABS Segurança completa	• Auto-diagnóstico	• Segurança anti-gelo
	• Segurança elétrica	• Anti-legionela
	• Segurança anti-queimaduras	• Anti-aquecimento em seco




DUO5 80 LITROS

B
NOVO



Vertical ou horizontal para a direita com os suportes sempre em parede

DUO5 30 - 50 - 80 - 100 LITROS

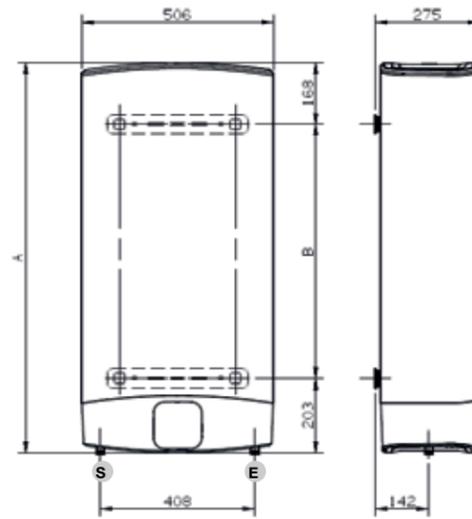

E Entrada água fria G 1/2" **S** Saída água quente G 1/2"

Modelo	DUO5 30 EU	DUO5 50 EU	DUO5 80 EU	DUO5 100 EU
Código	3626158	3626159	3626160	3626161
Código EAN	5414849606128	5414849606135	5414849606142	5414849606159
Características				
Classe energética vertical/horizontal	A / B	B / B	B / B	B / B
Perfil de consumo	S	M	M	M
Capacidade*	30	50	80	100
Instalação mural Vertical / Horizontal	SI	SI	SI	SI
Eletrónica 2.0 + Função REC Plus	SI	SI	SI	SI
Resistência blindada vitrificada anti-calcário	SI	SI	SI	SI
Display LCD com ajuste temperatura	SI	SI	SI	SI
Potência (W)	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500	1.500 / 1.500
Voltagem (V)	230	230	230	230
Tempo aquecimento primeiro duche**	-	50'	50'	50'
Tempo aquecimento (ΔT = 45°C) (h:min)	55'	1h30'	2h15'	2h50'
Temperatura máxima de trabalho (°C)	80	80	80	80
Dispersão térmica a 65°C kWh/24h	1	1,1	1,5	1,6
Pressão máxima trabalho (bar)	8	8	8	8
Tipo proteção elétrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Peso líquido (kg)	14	21,7	28,3	32,2
Embalagem (larg. x alto x fundo) mm	650x330x550	880x335x570	1.160x335x570	1.350x335x570
Tubo entrada/saída	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensões do produto (mm)				
A	536	776	1.066	1.251
B	165	405	695	880

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

** Considera-se um duche 40 litros a 40°C com temperatura de entrada água fria a 15°C.

NOVA GAMA
DWO

219 60 53 00
Telefone Atensão Cliente

ARISTON THERMO ESPAÑA
SUCURSAL DE PORTUGAL
E-mail: buzon@fleck.es
www.fleck.pt

